TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

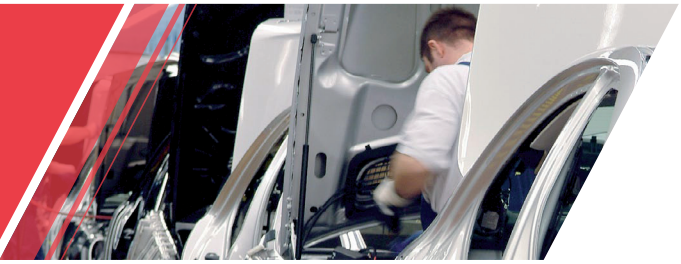

Linea TX200 - UNA NUOVA GENERAZIONE DI STAMPANTI DESKTOP TSC
PRESTAZIONI ELEVATE A COSTI CONTENUTI

La nuova serie di stampanti desktop della TSC rappresenta una vera rivoluzione: una stampante desktop con prestazioni uguali o superiori a quelle di molti modelli industriali ma con un costo iniziale molto contenuto, nella tradizione ultradecennale della TSC.

La velocita' di stampa che raggiunge i 203mm/sec, la scheda Ethernet interna gia' inclusa nel costo iniziale, una capace memoria Flash e SDRAM da 128MB ciascuna, una mini-scheda SD per una eventuale espansione di memoria Flash fino a 32 GB, il display a colori (standard nel modello TX600, in opzione per la TX200 e 300) che facilita I comandi e l'utilizzo stesso della stampante, l'apertura a conchiglia per un facile e rapido inserimento dei consumabili, la capacita' di 300mt di nastro termico e di una bobina carta da 127mm di diametro esterno, ed infine il ricco corredo di opzioni, rendono la TX200 assolutamente flessibile e utilizzabile soddisfacendo tutte le varie esigenze di stampa di etichette. Da non dimenticare la garanzia di due anni per la stampante.

Insomma, una linea di stampanti desktop che, con un contenuto investimento iniziale, puo' da sola risolvere tutte le esigenze aziendali di stampa di etichette con codici a barre, approntandole quando servono, rapidamente, nel quantitativo richiesto, con una ineccepibile qualita' di stampa.

TX200 – STAMPANTE A TRASFERIMENTO DI NASTRO PER CODICI A BARRE

MODELLO	TX200	TX300	TX600
Reisoluzione	203 DPI	300 DPI	600 DPI
Stampa	Trasferimento di nastro e termica diretta		
Velocità stampa	203 mm/sec	152 mm/sec	102 mm/sec
Larghezza stampa	108 mm	106 mm	106 mm
Lunghezza stampa	25.400 mm	11.430 mm	2.540 mm
Carrozzeria	Plastica a doppia strato con aperture a conchiglia		
Dimensioni	226 mm (L) x 198 mm (H) x 332 mm (P)		226 mm (L) x 200 mm (H) x 332 mm (P)
Peso	3.75 kg		4.08 kg
Bobina carta	127 mm ø		
Nastro termico	lunghezza 300 mt, anima da 1", inchiostrazione out		
Larghezza nastro	40 mm ~ 110 mm		
Processore	32-bit RISC		
Memoria	• 128 MB Flash • 128 MB SDRAM • Micro SD per espansione a 32 GB		
Interfacce	• USB 2.0 • RS-232 • Ethernet interna • USB Host In opzione: • Centronics • Bluetooth esterno • Wireless esterno		
Comandi	• Commutatore potenza • Pulsante pausa • Pannello a LED con 8 icone		• Commutatore potenza • 6 pulsanti • Display avanzamento carta • TFT da 3,5" 320x240 pixel
Potenza	AC 100-240, 2,5A, 50-60Hz		
Sensori	• Per interspazio etichette • Per banda nera (spostabile) • Sensore nastro • Sensore nastro		• Per interspazio etichette • Per banda nera (spostabile) • Sensore fine nastro • Sensore testina
Orologio in tempo reale	In opzione		Standard
Font interne	• 8 alfanumeriche in bitmap • True Type CG Triumvirate Bold Condensed		
Codici a barre	• codici a barre 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • codici a barre 2D TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode)		
Rotazione font e codici	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggi	SPL-EZ™, compatibile con EPL, ZPL, ZPLII		
Tipo carta	In continuo, fustellata, con banda nera, fan-fold, forata (avvolta all'esterno)		
Larghezza carta	19 ~112 mm		
Spessore carta	0.055 ~ 0.254 mm		
Diametro anima	25.4 ~ 38.1 mm		
Lunghezza etichetta	3 ~ 25,400 mm	3 ~ 11,430 mm	3 ~ 2,540 mm
Ambiente	In funzione: 5 – 40°C, 25 – 85% senza condensa In magazzino: -40 - 60°C, 10 – 90% senza condensa		
Sicurezza	FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC		
Rispetto ambiente	Certificazioni RoHS, WEEE		
Accessori	• CD con Windows Software per etichettatura • Guida Rapida • Cavo USB • Cavo Potenza • Adattatore esterno Voltaggio Universale		
Garanzia	• Stampante: 2 anni • Testa di stampa: 25 km o 12 mesi • Controrullo 50km o 12 mesi		
Opzioni da fabbrica	• Interfaccia Centronics • Orologio in tempo reale • Visore a colori da 3,5 pollici • Sensore fine nastro		• Interfaccia Centronics
Opzioni da dealer	• Spelicolatore • Taglierina a ghigliottina		
Opzioni da utente	• Modulo Bluetooth • Modulo wireless • Tastiera KP-200 e KU-007 programmabile		

TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office
Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

ITALIA
EUROCODING, Inc.
Tel: +39 0331 777721
E-mail: sales@eurocoding.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com