

RESISTENZA (cicli)




RIBBON **CERA /RESINA**

WAX X è una mescola superiore con una composizione bilanciata di cera e resina capace di garantire una qualità di stampa eccellente. Ideale per stampare su carte patinate ed etichette sintetiche come tyvek e materiali laminati. È dotato di una tecnologia di backcoating innovativa che garantisce una miglior protezione della testina, aumentando il suo ciclo di vita e assicurando la stampa di oltre 3 milioni di pollici lineari. Nessun altro ribbon in cera/resina offre lo stesso rapporto qualità/prezzo.


Caratteristiche principali: • Qualità di stampa eccellente • Ideale per supporti sintetici • Preserva il ciclo di vita della testina di stampa

APPARENZA

Nerezza (ODR)

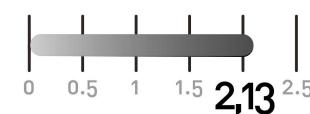


Definizione

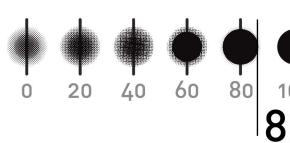

Barcode Orizzontali




Barcode Verticali

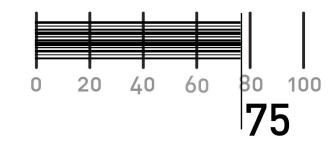


PARAMETRI DEL RIBBON

- PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO: **74°C (165°F)**
- BASE: **PET FILM**
- SPESORE DI BASE: **4.5 μ m**
- SPESORE DEL NASTRO: **<9 μ m**
- RETRO-COPERTURA: **SILICONE**
- COEFFICIENTE DI ATTRITO: **Kc< 0.2**
- CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: **12 MESI**
- TEMPERATURA: **5-35°C (40-95°F)**
- UMIDITÀ: **20-80%**
- **CERTIFICATO**

SENSIBILITÀ

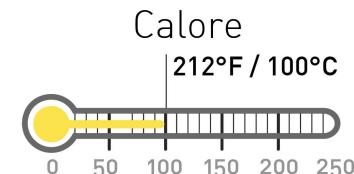

Energia di stampa



Velocità di stampa ips

