

Versione: 03/2019

cab
we identify more

I prodotti hanno bisogno di una marcatura
Stampanti per etichette
dalla massima comodità di utilizzo



eos

Made in Germany

Tipi

Una concezione, due formati

La serie EOS riunisce tutte le funzioni di una solida stampante per etichette e la massima comodità di utilizzo.

1.1



eos2, la compatta

per rotoli di etichette fino a 152 mm di diametro

Stampante per etichette		EOS 2	
Risoluzione di stampa	dpi	203	300
Velocità di stampa	fino a mm/s	150	150
Larghezza di stampa	fino a mm	108	105,7
Diametro rotolo etichette	fino a mm	152	152
Tensione		100 - 240 VCA, 50/60 Hz	

1.2



eos5 per rotoli di etichette grandi

fino ad un diametro di 203 mm

Stampante per etichette		EOS 5	
Risoluzione di stampa	dpi	203	300
Velocità di stampa	fino a mm/s	150	150
Larghezza di stampa	fino a mm	108	105,7
Diametro rotolo etichette	fino a mm	203	203
Tensione		100 - 240 VCA, 50/60 Hz	

Stampa mobile

nella produzione, in magazzino o in agricoltura e ovunque sia necessario apporre etichette ma non si dispone di una presa elettrica. Grazie alla tensione di ingresso di 24 V, la stampante può essere alimentata con qualsiasi batteria di potenza adeguata. Per i dati tecnici della batteria vedere Accessori.

1.3



eos2 mobile

per rotoli di etichette fino a 152 mm di diametro

Stampante per etichette		EOS 2 mobile	
Risoluzione di stampa	dpi	300*	
Velocità di stampa	fino a mm/s	150	
Larghezza di stampa	fino a mm	105,7	
Diametro rotolo etichette	fino a mm	152	
Tensione		16,5 - 25 VDC	

1.4



eos5 mobile

per rotoli di etichette fino a 203 mm di diametro

Stampante per etichette		EOS 5 mobile	
Risoluzione di stampa	dpi	300*	
Velocità di stampa	fino a mm/s	150	
Larghezza di stampa	fino a mm	105,7	
Diametro rotolo etichette	fino a mm	203	
Tensione		16,5 - 25 VDC	

*203 dpi su richiesta

Dettagli



1 Portarotoli

Il rotolo di etichette viene inserito e centrato in modo automatico alla chiusura.

2 Supporto nastro pigmentato

La battuta è impostabile in funzione della larghezza del nastro.

3 Testina di stampa 203 / 300 dpi

Se è sporca o usurata, la testina di stampa si sostituisce facilmente a mano senza bisogno di attrezzi.

4 Sensore etichette - luce passante o riflessa

Un mandrino consente di regolare la posizione del sensore con la manopola rossa. La posizione impostata è visualizzata da un LED.

5 Controrullo DR4

Se è sporco o usurato, il controrullo si sostituisce senza bisogno di attrezzi.

6 Alimentazione del materiale

Con la manopola si regolano le guide sulla larghezza del materiale.

7 Bordo di strappo

in sottile lamiera d'acciaio; seghettato per consentire il distacco netto delle etichette

Per una stampa precisa, con materiali e nastri pigmentati stretti servono anche controrulli stretti. Questo consente di evitare l'usura dei controrulli, la sporcizia nella testina di stampa e gli errori durante il trasporto del materiale.



Quadro di comando

Impiego facile e intuitivo con icone autoesplicative per la configurazione delle impostazioni del dispositivo

1 Indicatore LED: Rete ON

2 Barra di stato: Ricezione dei dati, registrazione del flusso di dati, preavviso nastro pigmentato insufficiente, scheda di memoria SD / chiavetta USB inserita, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, slave USB, ora

3 Stato della stampante: In linea, Pausa, Numero di etichette stampate per ogni processo di stampa, Etichetta in posizione dispensatore, Attesa avvio esterno

4 Tasti per lama di taglio / perforazione: taglio diretto
modalità di distacco: stampa etichetta successiva

5 Slot USB per la Service Key o una chiavetta USB, per caricare dati nella memoria IFFS

6 Impiego:

	Passaggio diretto al menu		Arresto e cancellazione di tutti i processi di stampa
	Ristampa dell'ultima etichetta		Avanzamento etichette
	Interruzione e continuazione del processo di stampa		



Interfacce sul lato posteriore del dispositivo



1 per **scheda di memoria SD**

2 host USB per Service Key, chiavetta USB, tastiera, scanner per codici a barre, adattatore Bluetooth USB, chiavetta USB Wi-Fi

3 USB 2.0 Hi-Speed device per collegamento al PC

4 Ethernet 10/100 BASE-T

5 RS232C da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit

Dati tecnici

● normale ■ standard □ opzione

		1.1		1.2		1.3		1.4					
Stampante per etichette		EOS 2		EOS 5		EOS 2 mobile		EOS 5 mobile					
Alimentazione del materiale		centrato											
Principio di stampa	Termica diretta	●		●		●		●					
	Trasferimento termico	●		●		●		●					
Risoluzione di stampa		dpi		203		300		300					
Velocità di stampa		fino a mm/s		150		150		150					
Larghezza di stampa		fino a mm		108		105,7		105,7					
Inizio della stampa		Distanza dal bordo di accostamento		mm		centrato							
Materiale ¹⁾													
Carta, cartone, materie plastiche PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrilato, Tyvec		●		●		●		●					
Guaina termorestringente	complete	●		●		-		-					
	continue, pressate	●		●		-		-					
Nastri in tessuto		●		●		●		●					
Confezionamento	in rotolo, bobina	●		●		●		●					
	Fisarmonica	□		□		-		-					
	Diametro rotolo	fino a mm		152		203		152					
	Diametro anima	mm		38,1		76							
Avvolgimento		esterno o interno											
Etichette	Larghezza linea singola	mm		10		116							
	a più piste	mm		5		116							
	Altezza senza ritiro etichetta	da mm		5									
	con ritiro etichetta	da mm		12									
Spessore		mm		0,05		0,6							
Materiale portante	Larghezza	mm		25		120							
	Spessore	mm		0,05		0,16							
Materiale continuo	Larghezza	mm		5		120							
	Spessore	mm		0,05		0,5							
	Peso (cartone)	fino a g/m²		180									
Guaina termorestringente	Larghezza complete	fino a mm		120									
	continue, pressate	mm		5		85							
Spessore		fino a mm		1,1									
Nastro pigmentato ²⁾	Lato colorato	esterno o interno											
	Diametro rotolo	fino a mm		72									
	Diametro anima	mm		25,4									
	Lunghezza di scorrimento	fino a m		360									
Larghezza		mm		25		114							
Dimensioni e pesi della stampanti													
Larghezza x Altezza x Profondità		mm		253 x 189 x 322		264 x 245 x 412		253 x 189 x 322					
Peso		kg		4		5		4					
Sensore etichette con visualizzazione della posizione													
Sensore di luce trasmessa		per		etichette o fori ciechi e fine materiale, contrassegni di stampa per materiali trasparenti									
Sensore riflettente		dal basso o dall'alto		per etichette e fine materiale, contrassegni di stampa per materiali non trasparenti									
Distanza del sensore		dal centro al bordo di accost. centrato		mm		0		58					
Altezza utile del materiale		fino a mm		4									
Elettronica													
Processore 32 bit velocità clock		MHz		800									
Memoria di lavoro (RAM)		MB		256									
Memoria dati (IFFS)		MB		50									
Slot per la scheda di memoria SD (SDHC, SDXC)		fino a GB		512									
Batteria per la data e l'ora, orologio in tempo reale				■									
Memoria dati con disconnessione dalla rete (per es. numeri di serie)				■									
Interfacce													
RS232C da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit				■									
USB 2.0 Hi-Speed device per collegamento al PC				■									
Ethernet 10/100 BASE-T				LPD, IPv4, RawIP Printing, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP Webservice, VNC									
1 x host USB nel pannello di controllo		per		Service Key o chiavetta USB									
2 x host USB sul lato posteriore		per		Service Key, chiavetta USB, tastiera, scanner per codici a barre, adattatore Bluetooth USB,chiavetta USB Wi-Fi, pannello di controllo esterno									
Chiavetta USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n				□									
Chiavetta USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, hotspot o Infrastructure Mode				□									
Adattatore Bluetooth USB				□									
Collegamento periferiche host USB, 24 VCC				■									
Dati di esercizio													
Tensione				100		240 VCA, 50/60 Hz, PFC		24 VCC					
Consumo				Standby 1,8 W / normale 45 W									
Temperatura / umidità dell'aria Funzionamento				+5 - 40°C / 10 - 85 %, non condensante									
Magazzino				0 - 60°C / 20 - 85 %, non condensante									
Trasporto				-25 - 60°C / 20 - 85 %, non condensante									
Omologazioni				CE, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CoC Mexico, CCC, EAC, BIS, BSMI, KC-Mark, RCM									
Pannello di controllo													
Schermo tattile		Diagonale schermo		"		4,3							
display LCD a colori		Risoluzione Larghezza x Altezza px				272 x 480							

¹⁾ I dati dei materiali sono valori indicativi. Etichette piccole, materiali molto sottili, stretti, spessi e rigidi ed etichette con adesivo forte devono essere prima testati.

²⁾ Il nastro pigmentato deve corrispondere almeno alla larghezza del materiale portante.

Dati tecnici

■ standard □ opzione

Impostazioni			
	Stampa Etichette Nastro pigmentato Strappare Tagliare Interfacce Errore	Regione: - Lingua - Paese - Tastiera - Fuso orario Ora Indicazione: - Luminosità - Mod. di risparmio energetico - Orientamento Interprete	
Barra di stato			
	Ricezione dati Registrazione flusso di dati Preavviso nastro pigmentato insufficiente Scheda di memoria SD collegate Chiavetta USB collegata	Bluetooth Wi-Fi Ethernet Slave USB Ora	
Monitoraggio			
	Preavviso nastro pigmentato insufficiente Fine nastro pigmentato Fine materiale	Errore periferica Tensione testina di stampa Temperatura testina di stampa Testina di stampa aperta	
Sistemi di test			
Diagnosi di sistema	all'accensione, incluso rilevamento testina di stampa		
Visualizzazione info, stampa di prova, analisi	Stampa stato Lista font Lista dispositivi Stato Wi-Fi	Griglia di prova Profilo etichette Lista eventi Modalità di monitoraggio	
Messaggi di stato	- Stampa delle impostazioni del dispositivo, per es. contatori lunghezza di stampa e ore di funzionamento - Interrogazione dello stato del disp. tramite comando software - Visualizzazioni sul display, per es. errori di rete, mancanza link, errore codice a barre o periferica ecc.		
Set di caratteri			
Caratteri di stampa presenti internamente	5 font bitmap: 12 x 12 punti 16 x 16 punti 16 x 32 punti OCR-A OCR-B	7 font vettoriali: AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold	
memorizzabili	font TrueType		
Set caratteri	Windows-1250 a -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859 da -1 a -10 e -13 a -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R Europeo occ. Europeao or. Cinese semplificato Cinese tradizionale Thai		Cirillico Greco Latino Ebraico Arabico
Font bitmap	Dimensioni in larghezza e altezza 1 - 3 mm Fattore di ingrandimento da 2 a 10 Orientamento 0°, 90°, 180°, 270°		
Font vettoriali / TrueType	Dimensioni in larghezza e altezza 0,9 - 128 mm Fattore di ingrandimento continuo Orientamento 360° a incrementi di 1°		
Stili di caratteri	grassetto, corsivo, sottolineato, outline, inverso - a seconda del tipo di font		
Spaziatura caratteri	proporzionali o Monospace		

Grafiche			
Elementi grafici	Linee, frecce, rettangoli, cerchi, ellissi - pieni e riempiti con sfumatura		
Formati grafici	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG		
Codici a barre			
Lineare	Codice 39, Codice 93 Codice 39 Full ASCII Codice 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendice 2 EAN/UPC Appendice 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Identcode e Leitcode di Deutsche Post Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0	
2D e stacked	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension Codice QR Micro codice QR GS1 QR-Code GS1 DataMatrix PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional Tutti i codici sono diversi per altezza, larghezza del modulo e rapporto; orientamento 0°, 90°, 180°, 270° a scelta cifra di controllo, stampa in caratteri ottici e codice start / stop a seconda del tipo di codice		
Software			
Software per etichette	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ □ □	
Funzionante anche con	CODESOFT NiceLabel EASYLABEL BarTender		
Modalità stand-alone		■	
Driver di stampa Windows certificato WHQL per	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Server 2008 Server 2008 R2 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2016 ■	
Driver di stampa Apple Mac OS X	a partire dalla versione 10.6		■
Driver di stampa Linux	a partire da CUPS 1.2		■
Programmazione	Linguaggio stampante JScript abc Basic Compiler		■ ■
Integrazione	SAP Database Connector		■ ■
Gestione	Monitoraggio stampante Configurazione in Intranet e Internet Network Manager (in preparazione)		■ ■ ■


cab utilizza software libero e open source nei prodotti.
Informazioni al sito www.cab.de/opensource

Software per etichette cablabel S3

Creazione, stampa, gestione

cablabel S3 consente di sfruttare appieno le caratteristiche dei dispositivi cab.

Per prima cosa bisogna creare l'etichetta. Al momento della stampa si deve decidere se l'emissione deve avvenire su una stampante per etichette, un sistema di stampa ed etichettatura o un laser di scrittura. Grazie alla struttura modulare, cablabel S3 può essere adattato gradualmente alle necessità. Per supportare funzioni come la programmazione nativa con JScript, sono integrati come plugin elementi quali JScript-Viewer. L'interfaccia Designer e il codice JScript sono sincronizzati in tempo reale. È possibile integrare funzioni speciali come il Database Connector o anche i dispositivi di verifica di codici a barre. Maggiori informazioni al sito www.cab.de/it/cablabel

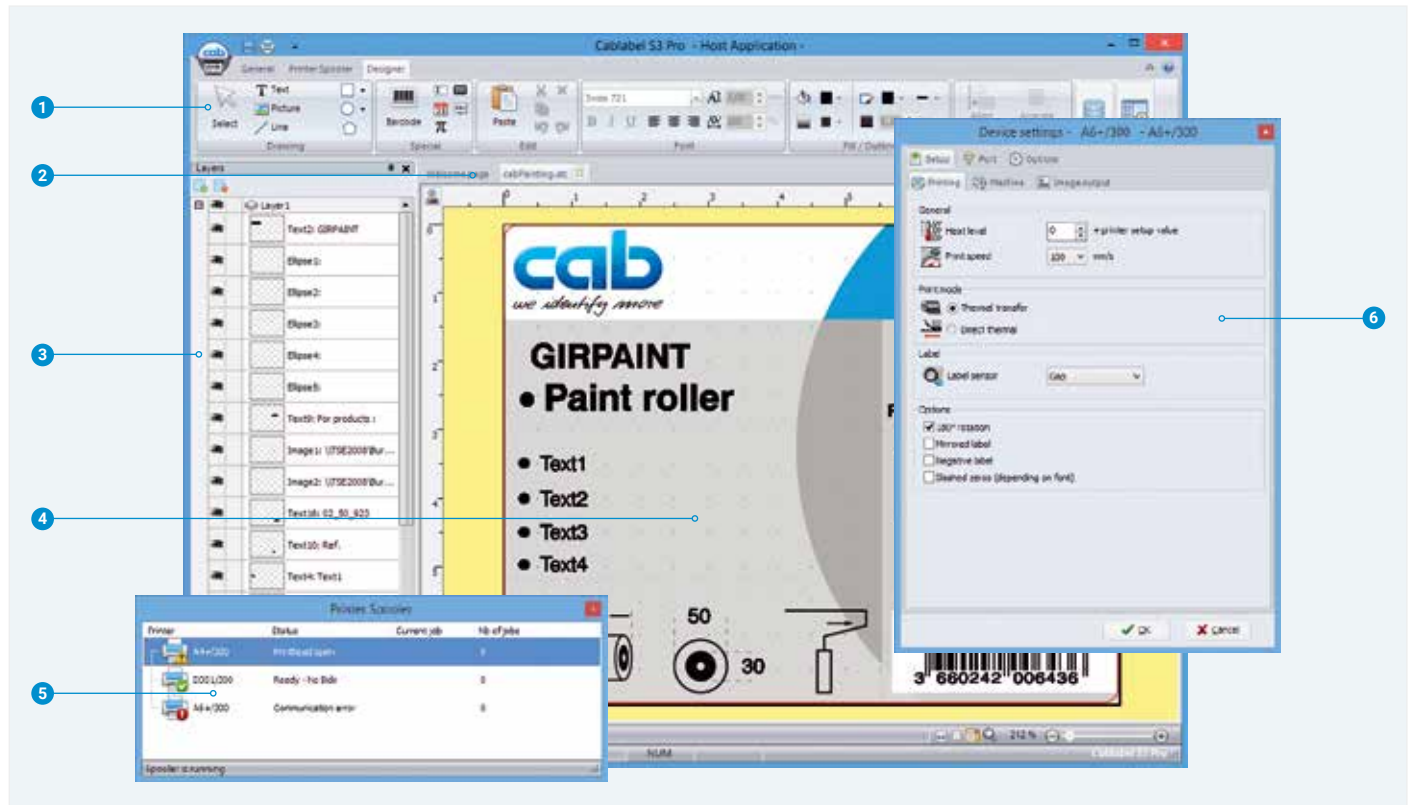

- 1 Barra degli strumenti**
È possibile creare diversi oggetti per le etichette.
- 2 Schede**
per la navigazione veloce tra le etichette aperte
- 3 Livelli**
consentono la gestione dei diversi oggetti etichetta
- 4 Designer**
semplifica la concezione con la visualizzazione dell'etichetta WYSIWYG
- 5 Coda di stampa**
tiene traccia dei processi di stampa e mostra lo stato delle stampanti
- 6 Driver**
È possibile eseguire impostazioni e configurare la comunicazione con i dispositivi.

Stampa in modalità stand-alone

Questa modalità di funzionamento è la capacità della stampante di richiamare e stampare etichette, anche quando il dispositivo è scollegato dal sistema host.

Il layout delle etichette viene realizzato con un software apposito come cablabel S3, oppure mediante programmazione diretta sul PC con un editor di testo. I formati delle etichette, i dati grafici e di testo e i contenuti del database vengono memorizzati su una scheda di memoria, su una chiavetta USB oppure salvati o letti nella memoria dati interna IFFS.

Solo i dati variabili vengono inviati alla stampante tramite tastiera, lettore di codice a barre, sistemi di pesatura o altri sistemi host e/o richiamati e stampati dall'host con il Database Connector.



Comando stampante

Driver

Per il comando con un software diverso da cablabel S3, cab propone driver a 32/64 bit per sistemi operativi a partire da Windows Vista, Mac OS 10.6 e Linux con CUPS 1.2.



Driver per Windows¹⁾

I driver per stampanti cab sono certificati WHQL. Questi driver garantiscono la massima stabilità nel sistema operativo Windows.



Driver per Mac OS X²⁾

cab offre driver per stampanti basati su CUPS per programmi in Mac OS X.



Driver per Linux³⁾

I driver per Linux sono basati su CUPS.

I driver sono disponibili nel DVD allegato alla stampante e possono essere scaricati gratuitamente all'indirizzo www.cab.de/it/support

Programmazione



JScript

Per la gestione della stampante, cab ha sviluppato il linguaggio di programmazione integrato JScript.

Le istruzioni di programmazione possono essere scaricate gratuitamente dal sito www.cab.de/en/programming



abc Basic Compiler

Oltre a JScript e come parte integrante del firmware, consente la programmazione avanzata della stampante prima che i dati vengano trasmessi alla stampa. È possibile ad esempio sostituire linguaggi diversi senza dovere intervenire sull'applicazione corrente di stampa. Inoltre è possibile acquisire dati da altri sistemi, come ad esempio una bilancia, uno scanner per codici a barre o un PLC.

Integrazione



Printer Vendor Program

Come partner del SAP⁴⁾ Printer Vendor Program, cab ha sviluppato il metodo replace per gestire facilmente le stampanti cab con SAPScript da SAP R/3. Il sistema host invia alla stampante solo i dati variabili. Quest'ultima compone le immagini e i testi che sono stati precedentemente scaricati nella memoria locale (IFFS, scheda di memoria, ecc.).

Operazione 1

Creazione delle etichette e del file replace con cablabel S3

Operazione 2

Utilizzo del file replace e sostituzione dei dati variabili in SAPScript

Operazione 3

Stampa da SAP

Gestione stampante




Configurazione in Intranet and Internet

Il server HTTP e FTP integrato nella stampante permette il monitoraggio e la configurazione della stampante attraverso programmi standard come web browser o client FTP e consente inoltre di aggiornare il firmware e di gestire le schede di memoria. Attraverso i client SNMP e SMTP vengono inviati agli amministratori e agli utenti messaggi di stato, di avviso e di errore tramite e-mail o datagrammi SNMP. Un timeserver sincronizza la data e l'ora.



Network Manager in preparazione

Permette di gestire contemporaneamente più stampanti sulla stessa rete. Il monitoraggio, la configurazione, gli aggiornamenti del firmware, la gestione delle schede di memoria, la sincronizzazione dei dati e la gestione dei PIN vengono supportati da un unico punto.

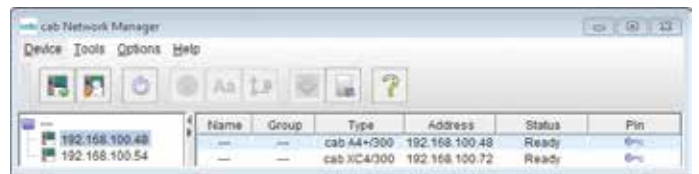

Database Connector

Alle stampanti con collegamento di rete è consentito richiamare direttamente dati da un database centrale compatibile con ODBC o OLEDB e stamparli sull'etichetta. Durante l'operazione di stampa, la stampante può scrivere dati nel database.



¹⁾ Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation

²⁾ MAC OS X è un marchio registrato di Apple Computer, Inc.

³⁾ Solo per la serie di dispositivi SQUIX (ad eccezione di SQUIX MT), MACH 4S, EOS, Hermes+ e PX

⁴⁾ SAP and all corresponding logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE

Accessori per tutti i tipi di dispositivo

2.3		Controrullo DR4-25 Larghezza materiale fino a 25 mm; rivestimento in gomma caucciù sintetico per un'elevata accuratezza di stampa
		Controrullo DR4-50 Larghezza materiale fino a 50 mm; rivestimento in gomma caucciù sintetico per un'elevata accuratezza di stampa
2.4		Pannello di controllo esterno con le stesse funzionalità della stampante
		Visualizzazione in modalità orizzontale o verticale. L'operazione può essere eseguita sul pannello di controllo esterno o sul pannello di controllo della stampante.
		Coll. stampante: USB 2.0 Hi-speed device
		Cavo di collegamento USB , lunghezza 1,8 m
2.5		Cavo di collegamento USB , lunghezza 3 m
		Cavo di collegamento USB , lunghezza 5 m
2.5		Scheda di memoria SD 8 GB

2.6		Chiavetta USB 8 GB
2.7		Chiavetta USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.8		Chiavetta USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac in Infrastructure Mode con antenna ad asta per portate superiori
2.9		Adattatore Bluetooth USB
2.10		Scelta etichette - scatola I/O Da un dispositivo di controllo sovraordinato, per es. PLC, è possibile scegliere dalla scheda di memoria fino a 16 etichette diverse per ogni scatola. È possibile collegare due scatole. Con la scatola I/O è possibile realizzare, con programmazione abc, semplici sequenze di comando PLC attraverso i 4 ingressi e le 4 uscite.
3.1		Cavo di collegamento RS232 C 9/9 poli, lunghezza 3 m



Lama di taglio

Vengono tagliati tutti i materiali stampabili.

Per il cambio di materiale la lama può essere abbassata.

Dati tecnici		Lama di taglio per EOS 2, EOS 5
Materiale Larghezza	mm	120
Peso cartone	gr/m ²	60 - 240
Spessore	mm	0,05 - 1,1
Lunghezza di taglio	da mm	10
Altezza utile	fino a mm	2,5
Tagli/min	fino a	200
Avvolgimento etichette		preferibilmente esterno
Monitoraggio		Lama abbassata, finecorsa lama non raggiunto



Lama di taglio e perforazione

I materiali continui come tessuti o guaine termoretraibili vengono perforati così da poterli successivamente separare manualmente. Inoltre questi materiali possono anche essere tagliati. Per il cambio di materiale la lama può essere abbassata.

Dati tecnici		Lama di taglio e perforazione per EOS 2, EOS 5
Perforazione	Distanza ponticello mm	2.5
	Larghezza ponticello mm	0.8
Materiale Larghezza	mm	45
Peso cartone	gr/m ²	60 - 240
Spessore	mm	0,05 - 1,1
Lunghezza di taglio	da mm	10
Altezza utile	fino a mm	2,5
Tagli/min	fino a	200
Avvolgimento etichette		preferibilmente esterno
Monitoraggio		Lama abbassata, finecorsa lama non raggiunto

Accessori

5.1




Svolgitore esterno

I rotoli di materiale vengono centrati automaticamente all'inserimento. Lo svolgitore non può essere utilizzato su EOS mobile.

Dati tecnici		Svolgitore esterno per EOS 2, EOS 5
Diametro rotolo	fino a mm	390
Diametro anima	da mm	38
Avvolgimento		esterno o interno
Peso rotolo	fino a kg	4

5.2

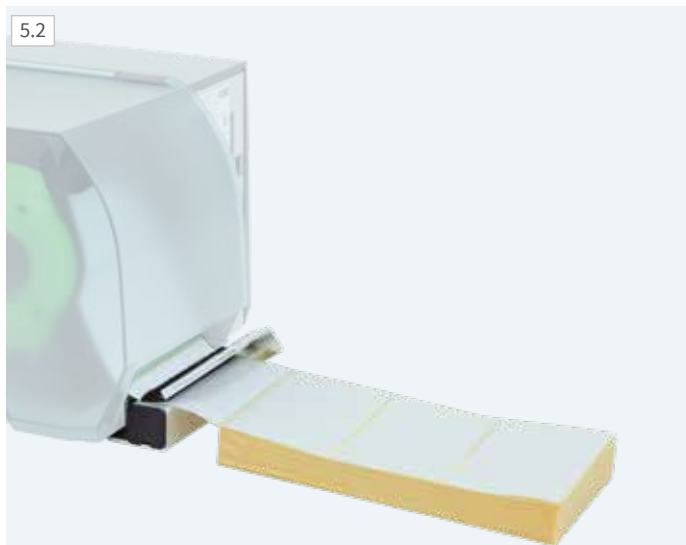

Freno modulo continuo

per EOS 2 ed EOS 5. Il materiale a modulo continuo viene inserito teso nella stampante e stampato con precisione. Il freno non può essere utilizzato su EOS mobile.

6.1



Pacco batterie

con caricabatterie integrato per l'impiego mobile. È montato sotto la EOS mobile. È possibile stampare fino a 500 lavori per ricarica con etichette in formato 100 x 68 mm e annerimento 15%.

Dati tecnici		Pacco batterie 2 per EOS 2, EOS 5
Tensione nominale	V	18
Capacità	Ah	2,1
Potenza	Wh	36
Tempo di carica	ca. h	2
Tensione di carica		100 - 240 VCA, 50/60 Hz


Programma di fornitura

Pos.		N. art.	Stampanti
1.1		5978201	Stampante per etichette EOS 2/200
		5978202	Stampante per etichette EOS 2/300
1.2		5978211	Stampante per etichette EOS 5/200
		5978212	Stampante per etichette EOS 5/300
1.3		5978202.600	Stampante per etichette EOS 2 mobile/300
1.4		5978212.600	Stampante per etichette EOS 5 mobile/300
Entità della fornitura			
DVD	Stampante per etichette		
	Cavo di alimentazione tipo E+F, lunghezza 1,8 m		
	Cavo di collegamento USB, lunghezza 1,8 m		
	Guida per l'uso DE / EN		
	Guida per l'uso in 30 lingue		
	Istruzioni per la configurazione DE / EN / FR		
	Manuale di assistenza DE / EN		
	Elenco dei ricambi DE / EN		
	Guida alla programmazione EN		
	Driver della stampante Windows certificato WHQL per		
	Windows Vista	Server 2008	
	Windows 7	Server 2008 R2	
	Windows 8	Server 2012	
	Windows 8.1	Server 2012 R2	
	Windows 10	Server 2016	
	Driver della stamp. Apple Mac OS X DE / EN / FR		
	Driver della stampante Linux DE / EN / FR		
	Software per etichette cablabel S3 Lite		
	cablabel S3 Viewer		
	Database Connector		
Pos.		N. art.	Parti soggette a usura
2.1		5966096.001	Testina di stampa 200 dpi
		5965580.001	Testina di stampa 300 dpi
2.2		5965488.001	Controrullo DR4
Pos.		N. art.	Accessori
2.3		5966218.001	Controrullo DR4-25
		5966219.001	Controrullo DR4-50

Entità della fornitura, aspetto e dati tecnici corrispondono alle conoscenze in nostro possesso al momento della stampa. Con riserva di modifiche. I dati del catalogo non rappresentano caratteristiche garantite.



I dati aggiornati sono disponibili anche sul sito Internet: www.cab.de/it/eos

Pos.		N. art.	Accessori
2.4		6010186	Pannello di controllo esterno
		5907718	Cavo di collegam. USB, 1,8 m
		5907730	Cavo di collegam. USB, 3 m
		5907750	Cavo di collegam. USB, 5 m
2.5		5977370	Scheda di memoria SD 8 GB
2.6		5977730	Chiavetta USB 8 GB
2.7		5978912.001	Chiavetta USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.8		5977731	Chiavetta USB Wi-Fi con antenna ad asta 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.9		5977732	Adattatore Bluetooth USB
2.10		5948205	Scelta etichette - scatola I/O
3.1		5550818	Cavo di collegam. RS232 C 9/9 poli, lunghezza 3 m
4.1		5965520 5966730	Lama di taglio EOS 2 Lama di taglio EOS 5
4.2		5965910 5969891	Lama di taglio e perforazione EOS 2 Lama di taglio e perforazione EOS 5
5.1		5965586	Svolgitore esterno EOS
5.2		5953753	Freno modulo continuo EOS
6.1		5542640 5542660	Pacco batterie 2 EOS 2 Pacco batterie 2 EOS 5
Pos.		N. art.	Software per etichette
11.7		5588000	cablabel S3 Lite
		5588001	cablabel S3 PRO 1 WS
		5588100	cablabel S3 PRO 5 WS
		5588101	cablabel S3 PRO 10 WS
		5588150	cablabel S3 PRO 1 lic. addiz.
		5588151	cablabel S3 PRO 4 lic. addiz.
		5588152	cablabel S3 PRO 9 lic. addiz.
		5588002	cablabel S3 Print 1 WS
		5588105	cablabel S3 Print 5 WS
		5588106	cablabel S3 Print 10 WS
		5588155	cablabel S3 Print 1 lic. addiz.
		5588156	cablabel S3 Print 4 lic. addiz.
		5588157	cablabel S3 Print 9 lic. addiz.
		in preparaz.	cablabel S3 Print Server
11.10		9008486	Guida alla programmazione EN, versione cartacea

Panoramica dei prodotti cab

Stampanti per etichette MACH1, MACH2

nel segmento di prezzo più basso



Stampanti per etichette MACH 4S

per gli spazi ridotti



Stampanti per etichette EOS2

Dispositivo desktop per rotoli di etichette diametri fino a 152 mm



Stampanti per etichette EOS5

Dispositivo desktop per rotoli di etichette diametri fino a 203 mm



Stampanti per etichette SQUIX 2

Apparecchio industriale con larghezza di stampa fino a 57 mm



Stampanti per etichette SQUIX 4

Apparecchio industriale con larghezza di stampa fino a 108 mm



Stampanti per etichette SQUIX 6

Apparecchio industriale con larghezza di stampa fino a 168 mm



Stampanti per etichette A8+

Apparecchio industriale con larghezza di stampa fino a 216 mm



Stampanti per etichette XD4T

per stampa fronte e retro



Stampanti per etichette XC

per stampa in bicromia




Sistemi di stampa / etichettatura Hermes+

per l'automazione



Sistemi di stampa / etichettatura Hermes C

per stampa in bicromia ed etichettatura



Moduli di stampa PX

per l'installazione negli impianti di etichettatura



Etichette

in più di 400 materiali diversi



Nastri pigmentati

nelle versioni in cera, in resina e in resina/cera



Software per etichette cablabel S3

Progettazione, stampa, gestione



Dispensatori etichette HS, VS

per l'emissione orizzontale o verticale



Etichettatrici IXOR

per l'installazione nelle etichettatrici



Laser di scrittura FL+

con potenze di uscita da 10 a 50 Watt



Sistemi di marcatura al laser XENO 1

per singole parte e seriali



Germania
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

Francia
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermörsen
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Messico
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Cina
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

cab // 820 partner di distribuzione in oltre 80 paesi